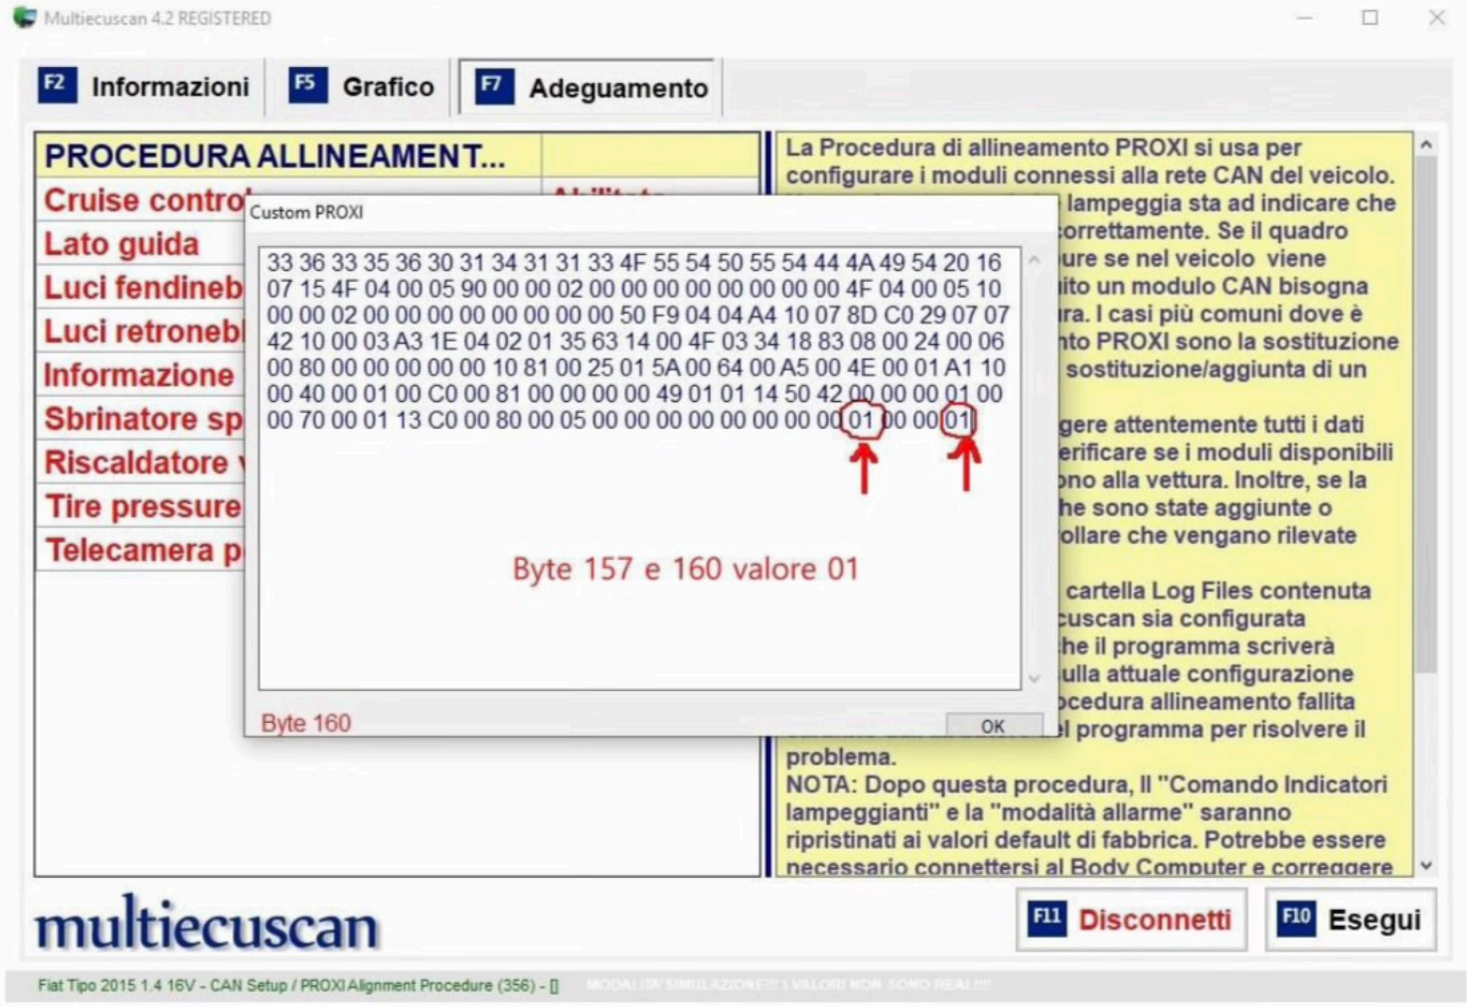

Achtung, bei einigen Modellen muss eine andere Prozedur durchgeführt werden, Byte 235 muss mit einem Wert von 80 aktiviert werden, wobei Nullen bis zum Byte selbst hinzugefügt werden.

